

# Informacijski list izdelka

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2015 v zvezi z označevanjem svetlobnih virov z energijskimi nalepkami

**Ime dobavitelja ali blagovna znamka:** asalite

**Naslov dobavitelja:** Monoki Péter, Vak Bottyán 22/a, 4033 Debrecen Hajdú-Bihar, HU

**Identifikacijska oznaka modela:** ASAL0223

## Vrsta svetlobnega vira:

Uporabljena svetlobna tehnika:	LED	Neusmerjeni ali usmerjeni:	NDLS
Podnožje svetlobnega vira (ali drug električni vmesnik)	NA		
Omrežni ali neomrežni:	MLS	Povezani svetlobni vir (CLS):	Ne
Barvno nastavljivi svetlobni vir:	Ne	Ovoj:	-
Visokosvetilnostni svetlobni vir:	Da		
Zaslonka proti bleščanju:	Ne	Z možnostjo zatemnjevanja:	Ne

## Parametri izdelka


Parameter	Vrednost	Parameter	Vrednost	
<b>Splošni parametri izdelka:</b>				
Poraba energije v stanju delovanja (kWh/1 000 h), zaokrožena na najbližje celo število	36	Razred energijske učinkovitosti	F	
Koristni svetlobni tok ( $\Phi_{use}$ ) z navedbo, ali se nanaša na svetlobni tok v krogli ( $360^\circ$ ), širokem stožcu ( $120^\circ$ ) ali ozkem stožcu ( $90^\circ$ )	3 600 v product.core.enumerations.beamAngleCorrespondence.WIDE_CONE_120	Najbližja barvna temperatura, zaokrožena na najbližjih 100 K, ali razpon najbližjih barvnih temperatur, zaokrožen na najbližjih 100 K, ki se lahko nastavi	3 000 ali 4 000 ali 6 500	
Moč v stanju delovanja ( $P_{V \text{ stanju delovanja}}$ ), izraženo v W	36,0	Moč v stanju pripravljenosti ( $P_{sb}$ ), izraženo v W in zaokroženo na drugo decimalno mesto	0,00	
Omrežno stanje pripravljenosti ( $P_{neto}$ ) za CLS, izraženo v W in zaokroženo na drugo decimalno mesto	-	Indeks barvne reprodukcije, zaokrožen na najbližje celo število, ali razpon CRI, ki se lahko nastavi	81	
Zunanje mere brez mo-	Višina	340	Spektralna porazdelitev moči v razponu	Glej sliko na zadnji strani

rebitne ločene krmilne naprave, delov za upravljanje razsvetljave in delov, ki niso namenjeni upravljanju razsvetljave, če obstajajo (v milimetrih)	Širina	340	od 250 nm do 800 nm pri polni obremenitvi	
	Globina	65		
Navedba enakovrednosti moči <sup>(a)</sup>		-	Če da, ekvivalentna moč (W)	-
			Kromatski koordinati (x in y)	0,432 0,324
<b>Parametri svetlobnih virov LED in OLED:</b>				
Vrednost indeksa barvne reprodukcije R9		31	Preživetveni faktor	0,90
Faktor vzdrževanja svetlobnega toka		0,95		
<b>Parametri omrežnih svetlobnih virov LED in OLED:</b>				
Fazni faktor (cos $\phi$ 1)		0,90	Barvna skladnost v MacAdamovih elipsah	6
Navedba, da svetlobni vir LED nadomešča fluorescenčni svetlobni vir brez vgrajene predstikalne naprave določene moči		-(b)	Če da, navedba o nadomeščeni moči (W)	-
Meritev flikerja (Pst LM)		1,0	Meritev stroboskopskega efekta (SVM)	0,4

(a)-' : ni relevantno;

(b)-' : ni relevantno;

**Spectrum Test Report**

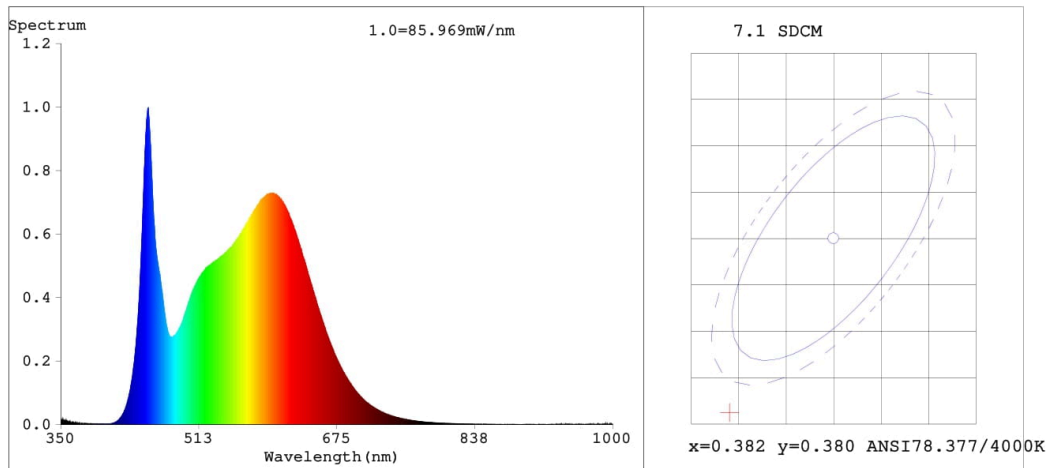

**Color Parameters:**

Chromaticity Coordinate:  $x=0.3708$   $y=0.3609$   $u'=0.2251$   $v'=0.4929$   
 CCT=4161K (Duv=-0.0047) Dominant WL:Ld =581.9nm Purity=19.6%  
 Ratio:R=19.0% G=76.6% B=4.4% Peak WL:Lp=453.0nm FWHM=21.4nm  
 Render Index:Ra=88.1 CRI=83.6 AvgR=83.6  
 R1 =89 R2 =95 R3 =96 R4 =87 R5 =88 R6 =91 R7 =87  
 R8 =72 R9 =31 R10=88 R11=87 R12=69 R13=91 R14=99 R15=84

**Photo Parameters:**

Flux = 3612 lm Eff. : 113.93 lm/W Fe = 11.55 W

**Electrical parameters:**

V = 229.77 V I = 0.1398 A P = 31.70 W PF = 0.9872

LEVEL:OUT WHITE:ANSI\_4000K

Status: Integral T = 100 ms Ip = 10033 (15%)

Model:吸顶灯-36W-4000K  
 Tester:song  
 Temperature:25.3Deg  
 Manufacturer:

Number:吸顶灯-36W-4000K  
 Date:2021-06-17 12:47:42  
 Humidity:65.0%  
 Remarks:

Model je bil dan na trg Unije od 25/08/2021.



**Registracijska številka EPREL:** 835392

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/835392>

**Dobavitelj:** Asalite Lighting Kft. (Uvoznik)

**Spletno mesto:** [www.asalite.com](http://www.asalite.com)

**Služba za pomoč strankam:**

**Ime:** Monoki Péter

**Spletno mesto:** [www.asalite.com](http://www.asalite.com)

**E-naslov:** [petermonoki@asalite.com](mailto:petermonoki@asalite.com)

**Telefon:** +36704333200

**Naslov:**

Vak Bottyán 22/a

4033 Debrecen

Madžarska